

DOWN LIGHT

SQ-RAYs

新型光触媒
minacoat.+minarex

OPETH エンバィロメント事業
株式会社 オパス

- ・韓国電気用品安全認定取得
- ・長寿命50,000時間以上

- ・電源ユニット内臓
- ・瞬時点灯

- ・断熱施工不要

※ 高効率エネルギー認証取得製品




- ・既存光源より低い消費電力で24時間照明使用空間に
- ・明るい照明が必要な高所など交替が難しい場所に
- ・大きさと多様な種類(6インチ~8インチ)
42W...HQI150W相当
30W...白熱電球200形・FHT42相当
20W...白熱電球150形・FHT32相当
12W...白熱電球100形・FDL27相当
- ・50,000時間以上の長寿命で交換・補修費削減が可能
- ・水銀および紫外線放射がほとんど無い環境に配慮した照明
- ・電源ユニット内臓、断熱施工不可
- ・スイッチオンで即、明るくなり低温でも明るく、点滅頻度の多い用途にも利用可能。頻繁な点滅による寿命低下はない。


●製品仕様

Code No.	消費電力 (W)	照度 (lx) @1M	演色性 (Ra)	色温度 (K)	全光束 3,000/6,500K (lm)	ビーム角	寸法(mm)		定格入力電圧 (V)	質量 (g)	寿命 (hrs)	種類 (Type)
							埋込穴φ	最大外径				
SQD8-42	42	1100	70/80/90	3,000 ~ 6,500	2,900 / 3,450	120°	200	225	AC100~242V	1,200	40,000	Clear/Frost
SQD6-30	30	800	70/80/90		1,700 / 2,400	120°	152	176	AC100~242V	1,100	50,000	Clear/Frost
SQD6-20	20	500	70/80/90		1,050 / 1,400	120°	152	176	AC100~242V	850	50,000	Clear/Frost
SQD6-12	12	350	70/80/90		620 / 700	120°	152	176	AC100~242V	560	50,000	Clear/Frost


●製品図面

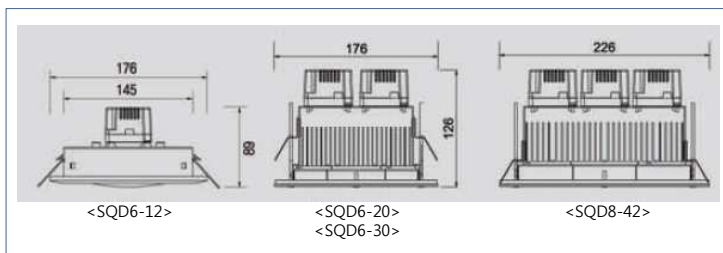

●配光曲線



●導入例

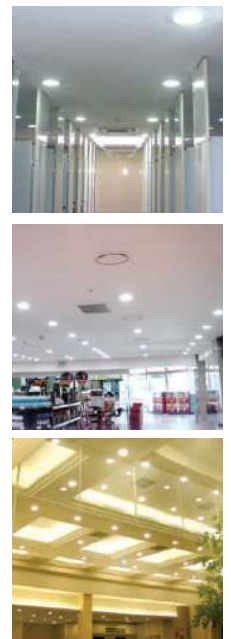

●照度分布図

