

SQ-RAYs Flat

| SQF-48



[LED フラット照明]

光触媒セルフクリーニング
消費電力、CO₂排出量 50% 削減
長寿命 40,000 時間以上


高効率スタイリッシュ照明 高効率 LED フラットデザインで 広範囲に安定した照度

美しさとたくましさをコンセプトに製作しました。
天井に埋め込みをせずにスマートに取り付けできます。
また、調光ユニットやネットワークユニットを設置後に導入する場合でも、器具を外さずに追加をすることができます。
40W 蛍光灯 2 灯式相当が 45W と、消費電力は 1/2 となります。
低表面温度仕様なので更なる室内環境の改善を図れます。

電源 電圧・電流：34VDC±1VDC (Max 460mA)
電圧範囲：AC 110Vac (80~140Vac) /
AC 220Vac (180~240Vac)
光源 LED：SMD型/定電流方式アルミ放熱基板
発光効率：72 lm/w
寿命(時間)：40,000時間 at 40℃
相関色温度：標準：5,700K±355K (昼光色)
※オプション：3,000K、4,000K、7,000K
周波数：50Hz / 60Hz
筐体 本体：光拡散PC (ポリカーボネート・カバー)、
アルミフレーム 乳白色面発光
使用環境温度 -30~50℃ 使用環境湿度 0~95%



高効率LEDの効果的配置により高い照明効果が得られる設計

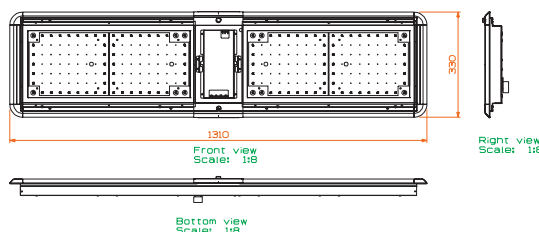

■ SQF-48





サイズ (330mm × 1,310mm × 55mm)
重量 4.5kg

[注文型番] **SQF-48**

光束 3,285 lm
消費電力 45w
希望販売価格 オープン価格

配光特製

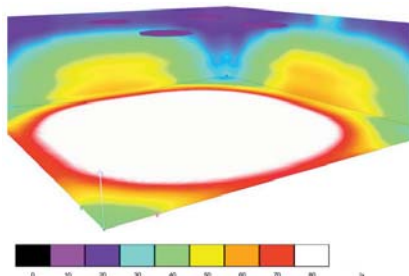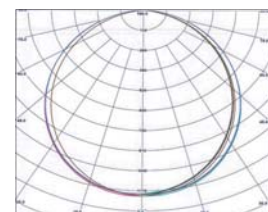

照度分布

SQ-RAYs® [Flat] の均一な照度分布特性図。広範囲で高い照度が保たれています。

器具設置高：2.8m
測定室サイズ：9.6m × 9.6m
器具設置台数：4台

多彩な色温度オプション

SQ-RAYs® [Flat] は標準の他に3種類の色温度オプションが用意されています。



その他 最大輝度：1178cd
高演色性：CRI 80±3 RA
少紫外線・赤外線放射量
低表面温度
振動対応